PC082..39

Vorm afgerond (2)
Afwerking RVS geborsteld (7)
Draairichting links en rechts bruikbaar
Dikte 1,5 mm
Lip 15 mm

Voor sloten:
A46E1
A46D5

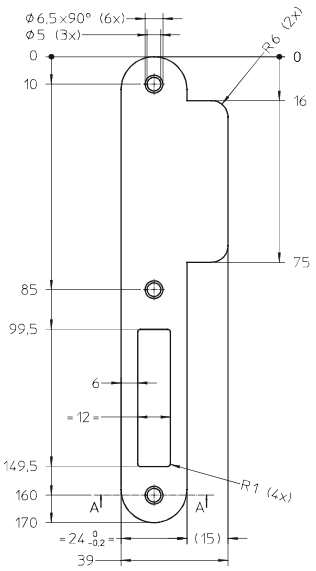

PC082..48

Vorm afgerond (2)
Afwerking staal gelakt in inox look (1)
RVS geborsteld (7)
Draairichting links en rechts bruikbaar
Dikte 1,5 mm
Lip 24 mm

Voor sloten:
A46E6
A46E1
A46D5

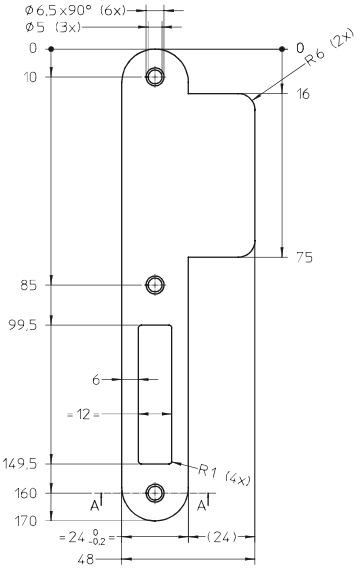

PC083..39

Vorm afgerond (2)
Afwerking RVS geborsteld (7)
Draairichting links en rechts bruikbaar
Dikte 1,5 mm
Lip 15 mm

Voor sloten:
A56E1
A56D5

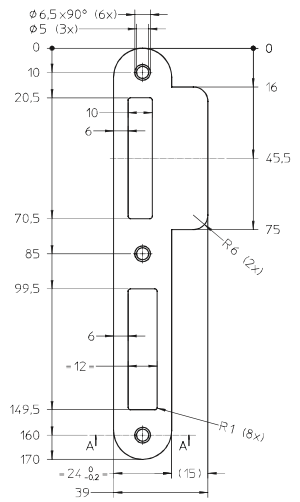

PC083..48

Vorm afgerond (2)
Afwerking staal gelakt in inox look (1)
RVS geborsteld (7)
Draairichting links en rechts bruikbaar
Dikte 1,5 mm
Lip 24 mm
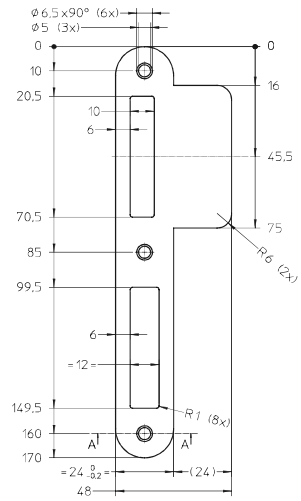
Voor sloten:
A56E6
A56E1
A56D5