

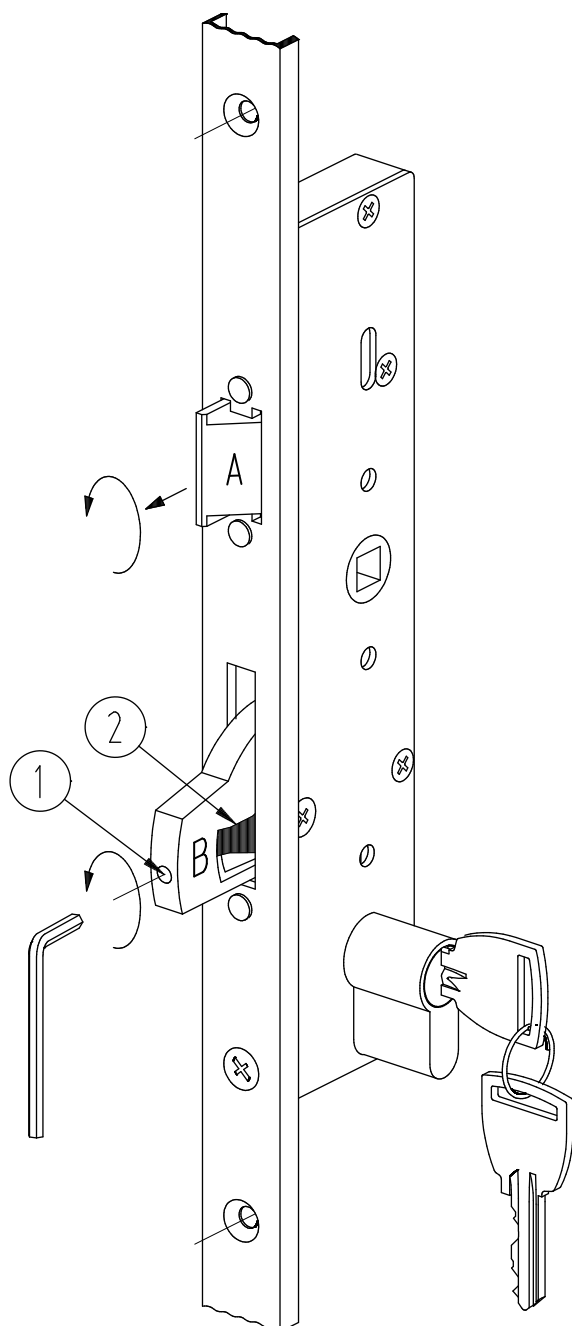


DRIEPUNTSLOTEN REEKS 8400

- De sloten werden getest volgens de Europese norm EN 12209:2003/AC:2005 en behaalden de volgende classificatie-code:

Gebruiks-categorie	Duur-zaamheid	Gewicht	Brand-werendheid	Gebruiks-veiligheid	Corrosie-bestendigheid	Veiligheid	Deur-toepassing	Type sleutel-bediening	Type vierkantstift	Sleutel identificatie
3	X	7	0	0	C	2	B	A	2	0

1.2. Omkeren dagschieter en montage cilinder

**Opmerking:**

Als een slot geplaatst wordt zonder cilinder, mag het kunststof beschermstuk met schroef niet gedemonteerd worden.

Omkeren van de dagschieter (A):

- Breng de nachtschieter (B) in sluitstand.
- Trek de dagschieter (A) met een tang vooruit.
- Draai de dagschieter (A) 180°.
- Breng de dagschieter (A) terug achteruit.

Montage van de cilinder:

Enkel van toepassing voor sloten:

- nr.-40 met vlakke voorplaat
- nr.-U.-35 met U-vormige voorplaat
- nr.-U24-37 met U-vormige voorplaat

- Monteer de cilinder.
- Breng de nachtschieter (B) in sluitstand:
Geval 1: de sleutel kan uit de cilinder genomen worden.
Geval 2: de sleutel kan niet uit de cilinder genomen worden.
 - * draai de binnenzeskrantschroef (1) los.
 - * draai de sleutel zodat pal (2) onderaan komt te staan.
 - * schroef (1) terug vastdraaien.